


## RADAR-WÄCHTER **ISD-RG1200**



Wie benutzt man das ISD-RG1200:

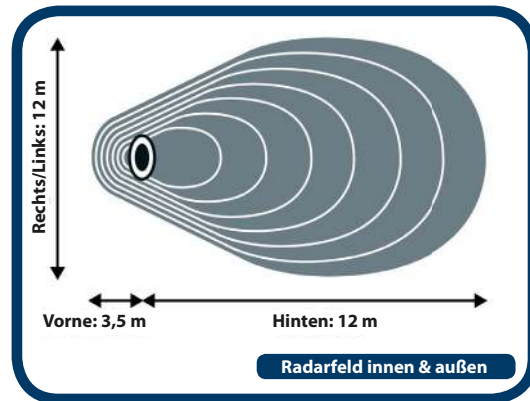

Features:



### Produktmerkmale:

- Der Blaupunkt ISD-RG1200 verfügt über ein eingebautes 360 ° Radarfeld, das mögliche Eindringlinge durch Türen, Fenster und sogar durch Wände erkennt.
- Starke, einstellbare eingebaute Sirene mit 100 dB
- Akustischer Countdown-Timer
- 5 Alarmtöne: 3x Sirene / Türklingel / Hundebellen
- 3D Lautsprechereffekt: Realistisches Hundebellen
- 2 Fernbedienungen enthalten – Reichweite 50 Meter.
- Optionale Batterie-Stromversorgung für beste Flexibilität.
- Radarfeld Reichweite (Freifläche): 0 – 15 m (hinten), 0 – 3,5 m (vorne), 0 – 7 m (Seite)

### Technische Daten:

#### ISD-RG1200:

- Eingangsspannung / Strom: 12 V / DC, 1 A über Netzteil
- Batterie-Backup: 8 x 1,5 V Batterie Typ AA (nicht enthalten)
- Standby-Stromverbrauch: ≤ 7 mA
- Dynamischer Stromverbrauch: ≤ 500 mA
- Geräuschpegelbereich: 75 - 120 dB
- Übertragungsfrequenz: 5.8 GHz, 1 mW
- Radar-Erfassungswinkel: 360°
- Betriebsbedingungen: 0 °C bis +40 °C, 20 % – 85 % RH
- Lagerbedingungen: 0 °C bis +40 °C, 20 % – 50 % RH
- Maße (B x H x T): 154 mm x 160 mm x 110 mm
- Gewicht: ca. 820 g

#### Fernbedienung:

- Betriebsstrom: 1 x 3 V Knopfzelle, Typ CR2032
- Übertragungsfrequenz: 433 MHz, 0.1 mW